



Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo
NIP : 966-014-95-69; Regon : 002351940
tel./fax: +48(85) 722-14-19 fax: +48(85) 676-09-29
www.ostrovia.com e-mail: biuro@ostrovia.com; placezabaw@ostrovia.com

Ostrów Północny, 25.08.2023r. Pani Bożena Stasieluk tel:

508 288 634

NR REF. 23_08_04

**Oferta na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw
do filii Przedszkola „Słonecznego” przy ul. Polna 1/4 c w Wasilkowie.**

OFERTA NA ROK 2024

Lp.	Nazwa urządzenia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena brutto
1	Demontaż i utylizacja starych urządzeń	kpl.	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
2	Wykonanie nawierzchni z trawy	m2	1000	40,00 zł	35314,00 zł
5	I-02/1 Tablica regulamin	szt.	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6	Płotek sztechetkowy, wys. 80Cm	mb	22	143,00 zł	3 146,00 zł
7	X-03/4 Piaskownica altanka	szt.	2	8 000,00 zł	16 000,00 zł
8	X-02/1 Domek	szt.	2	8 270,00 zł	16 540,00 zł
10	Z-06/4 Traktor Tomek	szt.	1	23 000,00 zł	23 000,00 zł
11	Z-06/1 Zestaw Bob	szt.	1	17 500,00 zł	17 500,00 zł
12	Z-06/9 Zestaw MINI	szt.	1	14 000,00 zł	14 000,00 zł
13	Z-06/2 Jungla	szt.	1	19 500,00 zł	19 500,00 zł
Razem brutto					150000,00 zł

W ofercie uwzględniono:

- koszt montażu i transportu,
koszt urządzeń wykonanych z profili stalowych malowanych proszkowo i płyt HDPE,
- **koszt urządzeń z drewna sosnowego pozardzeniowego zabezpieczonego impregnacją ciśnieniową i pomalowanego dwukrotnie lazurami które zwiększają odporność elementów na warunki atmosferyczne,**
- **montaż na kotwach stalowych.**

Informacje dodatkowe:

- **udzielamy gwarancji jakości na całość: 2 lata,**
- **elementy metalowe konstrukcji malowane są proszkowo lub są ocynkowane,**
- **urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017-12.**

WIZUALIZACJE URZĄDZEŃ



I-02/1 Tablica regulamin

Konstrukcja wykonana z elementów drewnianych zabezpieczonych impregnacją ciśnieniową i malowanych farbami ochronnymi oraz sklejki wodoodpornej, na której naniesiony jest odpowiedni tekst.

Wysokość: 1,8 m

Szerokość: 0,8 m



I-05/3 Płotek sztachetkowy

Konstrukcja wykonana z elementów drewnianych zabezpieczonych impregnacją ciśnieniową, kolor jasnobrązowy.

Słupki kwadratowe 70x70mm, w kotwach stalowych.

Wysokość: 0,8 m

X-03/4 Piaskownica altanka



Konstrukcja urządzenia wykonana z drewna pozardzeniowego, zabezpieczonego impregnacją ciśnieniową. Krycie dachu gontem bitumicznym. Montaż na kotwach stalowych.

Wymiary urządzenia: 3,10 x 3,10 m
Wysokość zestawu: 0,40 m
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 6,10 x 6,10 m

Wymagana nawierzchnia bezpieczna:

nawierzchnia z trawy lub
piasku frakcji 0,2-2,0 mm - grubość warstwy 20 cm lub żwiru frakcji 2,0-8,0 mm - grubość warstwy 20 cm lub nawierzchnia syntetyczna z płyt grubości 45 mm

X-02/1 Domek



Konstrukcja urządzenia wykonana z drewna pozardzeniowego, zabezpieczonego impregnacją ciśnieniową. Wykończenie, tj. daszek, barierka wykonana z płyty HDPE gr. 15mm. W środku znajduje się stolik i dwie ławeczki, a także panel edukacyjny - liczydło.


Montaż na kotwach stalowych.

Wymiary urządzenia: 2,00 x 1,55 m Wysokość zestawu: 1,90 m
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 4,10 m Maksymalna wysokość upadku HIC: 0,20 m

Wymagana nawierzchnia bezpieczna:

nawierzchnia z trawy lub
piasku frakcji 0,2-2,0 mm - grubość warstwy 20 cm lub żwiru frakcji 2,0-8,0 mm - grubość warstwy 20 cm lub nawierzchnia syntetyczna z płyt grubości 45 mm

Z-06/4 Traktor Tomek

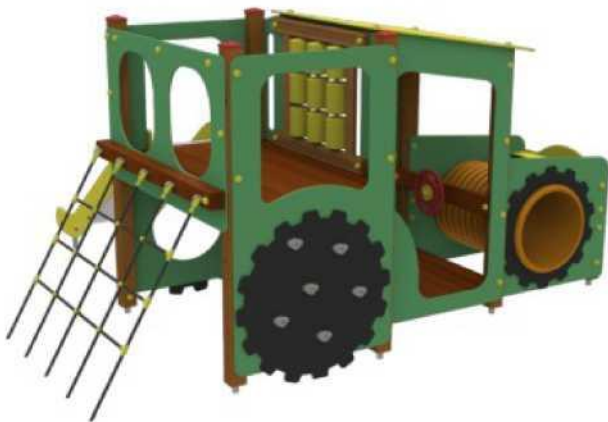

Konstrukcja z drewna sosnowego pozardzeniowego, impregnowane ciśnieniowo i malowane impregnatem koloryzującym; elementy metalowe malowane proszkowo. Ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE gr. 15mm, kratownica z lin stalowych w oplocie polipropylenowym. Urządzenie montowane na stałe w gruncie na kotwach stalowych.

Elementy składowe:

- ścianka wspinaczkowa;
- gra kółko krzyżyk;
- przejście rurowe;
- zjeżdżalnia;
- podest prostokątny 2 szt.

Wymiary urządzenia: 3,26 x 3,69 m Wymiary strefy: 6,76 x 6,69 m Maksymalna wysokość upadku HIC: 1,0 m

Wymagana nawierzchnia bezpieczna:

nawierzchnia z trawy lub piasku frakcji 0,2-2,0 mm - grubość warstwy 20 cm lub żwiru frakcji 2,0-8,0 mm - grubość warstwy 20 cm lub nawierzchnia syntetyczna z płyt grubości 45 mm

Z-06/1 Zestaw Bob

Konstrukcja z drewna sosnowego pozardzeniowego, impregnowane ciśnieniowo i malowane impregnatem koloryzującym; elementy metalowe malowane proszkowo. Ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE gr. 15mm. Urządzenie montowane na stałe w gruncie na kotwach stalowych.

Elementy składowe:

- ścianka wspinaczkowa;
- zjeżdżalnia;
- wieża z daszkiem jednospadowym ;
- wieża bez dachu szt. 2;
- drabinka wejściowa;
- przejście rurowe;
- wiaderko do zabawy piaskiem z wyciągarką.

wymiary strefy: 7,8 x 5,6 m wymiary urządzenia: 4,3 x 2,6 m maksymalna wysokość upadku HIC : 1,0 m

Wymagana nawierzchnia bezpieczna:

nawierzchnia z trawy lub piasku frakcji 0,2-2,0 mm - grubość warstwy 20 cm lub żwiru frakcji 2,0-8,0 mm - grubość warstwy 20 cm lub nawierzchnia syntetyczna z płyt grubości 45 mm



